

## Förvaring




- Skåpet finns i Villa Junghans gamla sidas brasrum.
- Nyckeln finns i värdinneskåpet och har en röd lapp med texten GSP.

## Mikrofonerna



- Mikrofonsystemet består av 2 mikrofoner, en mottagare samt en mixer (den blå avlånga grejen).



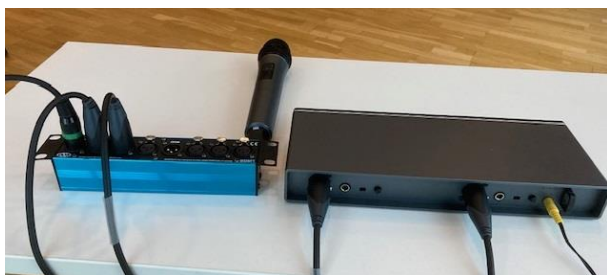

- För att sätta på mikrofonerna genom att föra mikrofonens knapp längst nere mot huvudet, lyser grönt då den är på. Kan vara litet knepigt!
- För den övre knappen uppåt så att det gröna fältet syns, då är mikrofonen redo att användas.
- I fönstret uppe syns bl.a batterinivån.
- Byt batterierna om nivån är låg. Skruva upp nedre delen av mikrofonen och lyft på locket över batterierna. Byt de två AA batterierna mot nya som finns i det bruna skåpet.
- Koppla de svarta kablarna enligt bilden. De har olika huvuden och går bara att koppla på ett sätt. Då man tar lös kablarna från den blå boxen bör man trycka ner låstangenterna.
- Koppla kabeln med gult huvud till den svarta boxen och den andra ändan till strömuttaget.
- En kabel med grönt huvud är färdigt inkopplad i Villa Junghans förstärkarskåp på baksidan.
- Koppla det gröna huvudet enligt bilden till den blå boxen.
- Nu ska siffrorna 11 och 12 lysa på framsidan av den svarta boxen.
- Knäpp på den röda knappen och på den svarta knappen längst till höger på Villa Junghans förstärkarskåp.
- Reglera ljudet i förstärkarskåpet med tredje och sjunde knappen från vänster.

## Datorn



- Dator och mobilt bredband.
- Bredbandet syns som GSP Grankulla i datorn.
- Lösenord för datorn och bredbandet finns i värdinneskåpet bland nycklarna.



- Koppla bredbandet till strömuttaget. Fungerar efter ca 5 min.



- Koppla strömkabeln till datorn och strömuttaget.
- Koppla det extra usb-uttaget till datorns usb-uttag.



- Ta ut mottagarstickorna från musen och laserpekaren och stick dem i det extra usb-uttaget.
- Knäpp på musen och laserpekaren.



- Musens usb-sticka finns på baksidan.



- Laserpekarens usb-sticka finns i ändan.



- Koppla ena ändan av Villa Junghans HDMI-kabel till dosan vid fönstret och den andra till datorn.



- Rikta Villa Junghans Optima-fjärrkontroll mot projektorn som finns uppe i taket och tryck på den gröna knappen. Räcker en stund innan projektorn varmnar och är på.

- Kom ihåg att stänga alla apparater när du är färdig! Projektorn stängs genom att trycka **2 gånger** på den röda knappen!